

DELinéaire

TYPE:

PROJET:

QTÉ:

DS

Interrupteur de porte sans contact à capteur infrarouge

INFORMATIONS GÉNÉRALES

La lumière est contrôlée par l'ouverture et la fermeture de la porte. Lorsque la porte est ouverte, la lumière est allumée; lorsqu'elle est fermée, la lumière est éteinte. Un interrupteur de commande distinct est connecté au port de sortie de l'alimentation électrique.

TENSION D'ALIMENTATION: 24V CC

SORTIE: 1 canal

DISTANCE DE DÉTECTION: 3-5 cm


CAPACITÉ DE COMMUTATION MAXIMALE: 100 W

FIL D'ALIMENTATION: 1.5 m

INSTALLATION: monté en surface ou encastré



Connection


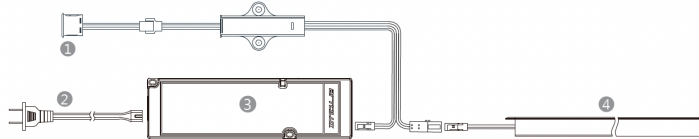


- 1. IR Sensor Switch
- 2. 1.5M AC Plug wire
- 3. LED Power supply
- 4. LED Lamp

ON/OFF
Door trigger



Diagrams



Surface mounted support

